Minebea

17PY-Z

42□ 0.9°

0.9°

Hybrid

■ Outline

Standard

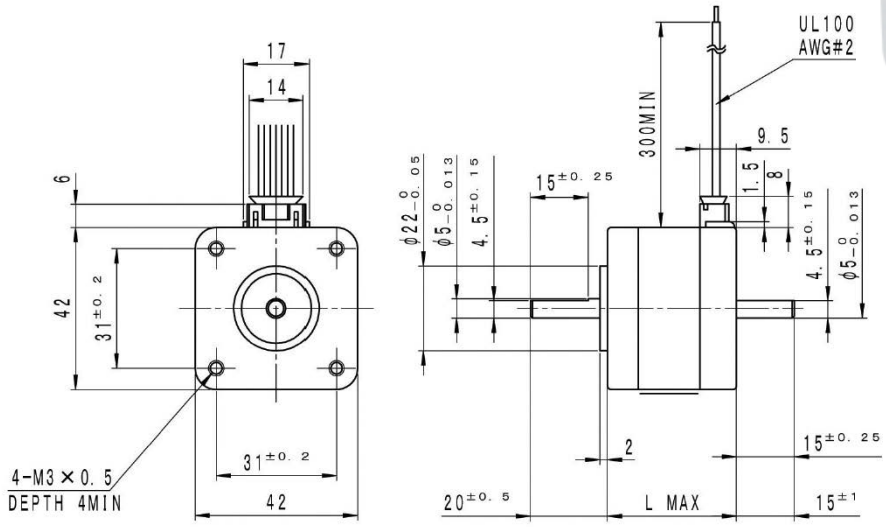

	"L"
17PY-X0XX	34 (1.34)
17PY-X8XX	40 (1.57)
17PY-X4XX	48 (1.89)

■ Specifications

Model	Motor Size	Step Angle	Rated Current	Resistance	Holding Torque	Mass
	(mm)	(deg)	(A)	(Ohms)	(mNm)	(g)
17PY-Z053-00VS/99VS	42 ~ 34	0.9	0.85	4.2	160	200
17PY-Z845-00VS/99VS	42 ~ 40	0.9	1.2	2.9	260	300
17PY-Z858-00VS/99VS	42 ~ 40	0.9	0.75	7.4	260	300
17PY-Z444-00VS/99VS	42 ~ 48	0.9	1.2	3.3	330	350
17PY-Z455-00VS/99VS	42 ~ 48	0.9	0.8	7.3	330	350

■ Torque/Speed Characteristics

Model No.: 17PY-Z053U, Z845U, Z858U, Z444U, Z455U
Driver: Chopper Dual
Supply Voltage: 24 (volt)

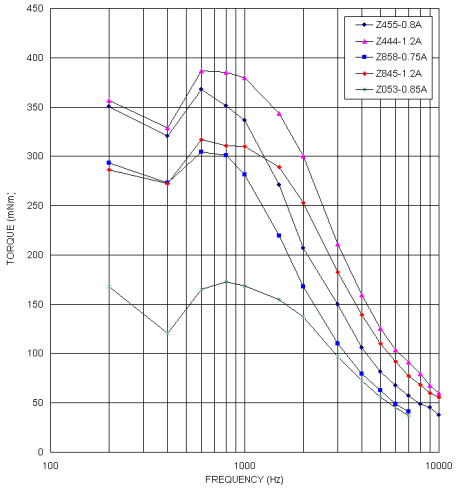

Copyright Minebea Co., Ltd.