Minebea

34KM-K

85□ 1.8°

1.8°

Hybrid

Outline

Standard

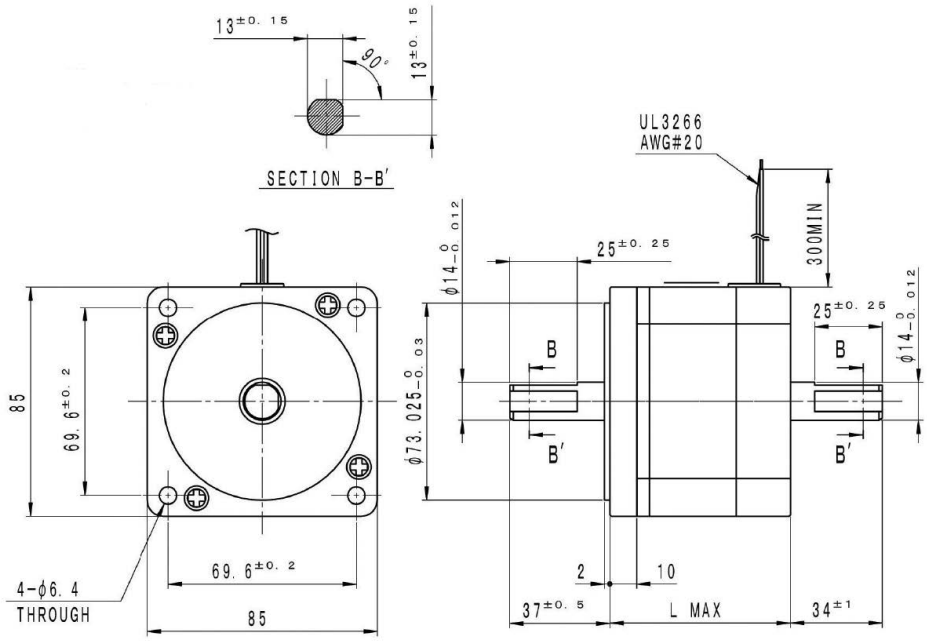

	"L"
34KM-K0XX	68 (2.68)
34KM-K1XX	96 (3.78)
34KM-K2XX	124 (4.88)

Specifications

Model	Motor Size	Step Angle	Rated Current	Resistance	Holding Torque	Mass
	(mm)	(deg)	(A)	(Ohms)	(mNm)	(g)
34KM-K023-00W/99W	85 ~ 68	1.8	1.9	2.8	2500	1800
34KM-K012-00W/99W	85 ~ 68	1.8	3	1.1	2500	1800
34KM-K006-00W/99W	85 ~ 68	1.8	4.8	0.45	2500	1800
34KM-K122-00W/99W	85 ~ 96	1.8	1.9	3.9	4800	2900
34KM-K112-00W/99W	85 ~ 96	1.8	3	1.5	4800	2900
34KM-K106-00W/99W	85 ~ 96	1.8	4.8	0.65	4800	2900
34KM-K221-00W/99W	85 ~ 124	1.8	2	4.9	6700	4000
34KM-K206-00W/99W	85 ~ 124	1.8	4.8	0.85	6700	4000

Torque/Speed Characteristics

Model No.: 34KM-K006U, K012U. K023U, K106U, K112U, K122U, K206U
Driver: Chopper Dual
Supply Voltage: 24 (volt)

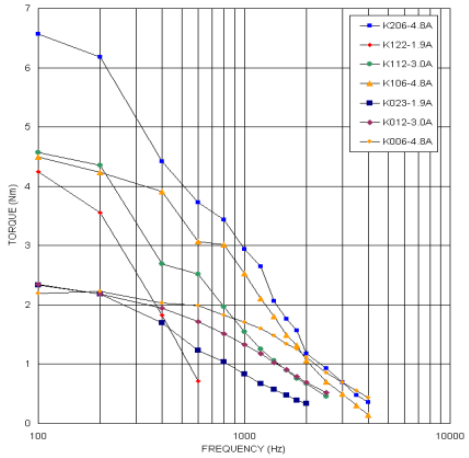

Copyright Minebea Co., Ltd.